


## ABLOY® NTR110x30TMRKSS-CE Tappikantava sarana huullettuihin oviin

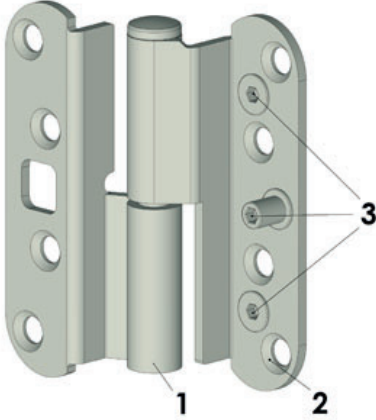

**Korkeussäätö +4 mm, säätö sivusuunnassa +3 mm**

### Ovilevyn nostaminen

- kierrä saranan karmilehden rullauksessa olevaa kuusiokolosäätöruuvia (1) vastapäivään niin paljon, että ovi nousee haluttuun korkeuteen (yksi kierros nostaa ovea 1.25 mm)
  - säädä oven kaikki saranat niin, että ne alkavat kantaa oven painoa
- Tarvittava työkalu: kuusiokoloavain AV5

### Ovilevyn säätö sivusuunnassa

- Käyntivälin suurentaminen oven ja karmin välillä saranapuolella
- löysää kahden alimman saranan kaikkia ovilehden kiinnitysruuveja (2) pari kierrosta
  - kierrä alimman saranan ovilehden alla olevia säätöruuveja (3) myötäpäivään tarpeellisen määrän (yksi kierros siirtää ovilevyä 1.25 mm lukkopuolelle päin)
  - jokainen säätöruuvi (3) säädetään samaan korkeuteen, että saranalehti säilyy oikeassa asennossa
  - kiristä kiinnitysruuvit (2)
  - tee samat toimenpiteet keskimmaiselle saranalle
  - tarvittaessa säädä myös ylimmäinen sarana
- Tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain AV4 ja sopiva ruuvitaltta kiinnitysruuveille

### Tekniset tiedot

Ruuvien koko	5,0 x 30
SFS-EN 1935	Luokka 11 (ovipaino 80 kg)
Paino	0,348 kg
Pakkaus	100 kpl

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:llä tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJIA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA."